

NOVA 200 EKO


Electro-pneumatic pad printing machine
 Single cycle, double cycle, continuous run
 Electronic control of pad stroke
 Pneumatic control of pad speed
 Resettable cycle counter
 Supply pressure – 0,6MPa
 Electrical supply – 24VDC (supply unit included)

Elektropneumatyczna drukarka tamponowa
 Praca ciągła, cykl pojedynczy, cykl podwójny
 Elektroniczna nastawa skoku tamponu
 Pneumatyczna nastawa szybkości przemieszczeń
 Ciśnienie zasilania – 0,6 MPa
 Zasilanie elektryczne – 24VDC (załączony zasilacz)

Colors Kolory		1	2	3
Cup size Kalamarz	mm	200	200 (2pcs)	120 (3pcs)
Plate size Wielkość formy	mm	200x400	400x400	400x400
Pad force Siła docisku	kN	3,0	3,0	3,0
Cycles/hour Cykli/godz		800	500	400
Weight Masa	kg	80	90	95



EKO closed inking system – clean, environmental friendly job, constant ink parameters.
 EKO zamknięty system farbowy – czysta, przyjazna dla środowiska praca, stałe parametry farby

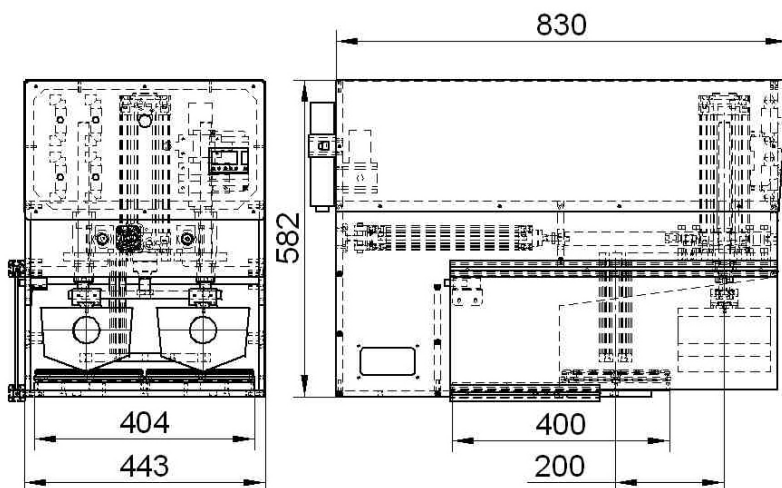

TAMPOTECHNIKA

www.tampotechnika.com.pl

Kleszczowa 17 B
 02-485 Warszawa, POLAND
 Tel. +48 22 8635713
 Fax +48 22 8635717
 info@tampotechnika.com.pl